# D-D METSZET
M=1:100

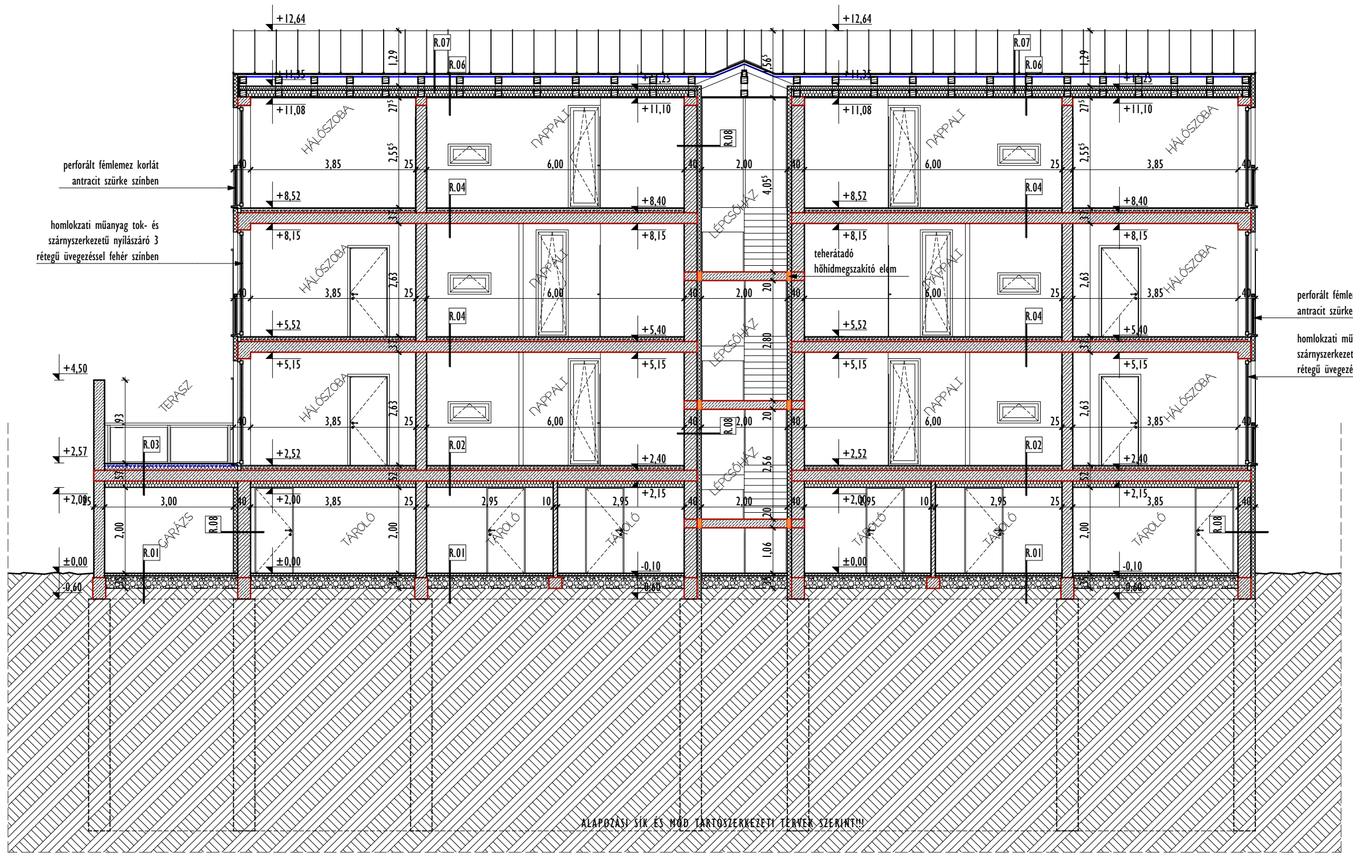

R.01 /FÖLDSZINTI PADLÓ/
- 6 cm kültéri fagyálló beton idomkő térburkolat
- 4 cm finomszemcsés folyami homok kiékelő ágyazat
- 1 rtg. 160 g/m² geotextília elválasztó réteg
- 25 cm tömörített homokos kavics ágyazat 0/32 (Tr=95%)
- 1 rtg. 160 g/m² geotextília elválasztó réteg
- – terméstalaj

R.02 /FÖLDSZINTI FELETTI FÖDÉM/
- 1 rtg. beltéri csúszásmentes kerámia ragasztóval padlóburkolat ragasztóhabarcsba fektetve / laminált parketta burkolat polifoam aláhelyezéssel
- 5 cm aljazatbeton egyenletesre lehúzott kiálló kavicsszemcsék nélküli kavicsrészekkel tömörítés felülettel - C25/30-XC1-24-F3
- 1 rtg. min. 0,09 mm vastagságú polietilén fólia elválasztó és védőréteg a hőszigetelés védelmére, peremlefolyásra felhajtva
- 5 cm lépésálló expandált polisztirol hab hőszigetelés lépcsős ütközőnézzel AUSTROTHERM EPS AT-H100 vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 25 cm monolit vasbeton födémlemez tartószerkezeti tervek szerinti méretkoordinációval
- 15 cm ásványi szálas közetgyapot hőszigetelés ragasztással és dübelezéssel rögzítve - ROCKWOOL CEILINGROCK vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. homlokzati nemesvakolat rendszer üvegszövethálóval erősítéssel fehér színben

R.03 /ÉTELLETKÖZI FÖDÉM/
- 1 rtg. beltéri csúszásmentes kerámia ragasztóval padlóburkolat ragasztóhabarcsba fektetve / laminált parketta burkolat polifoam aláhelyezéssel
- 5 cm aljazatbeton egyenletesre lehúzott kiálló kavicsszemcsék nélküli kavicsrészekkel tömörítés felülettel - C25/30-XC1-24-F3
- 1 rtg. min. 0,09 mm vastagságú polietilén fólia elválasztó és védőréteg a hőszigetelés védelmére, peremlefolyásra felhajtva
- 5 cm lépésálló expandált polisztirol hab hőszigetelés lépcsős ütközőnézzel AUSTROTHERM EPS AT-H100 vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 25 cm monolit vasbeton födémlemez tartószerkezeti tervek szerinti méretkoordinációval
- 1 rtg. glettelés és 3 rtg. beltéri festés

R.04 /TERASZLEMEZ/
- 2,5 cm kültéri kerti lap díszburkolat - LEIER KAISERSTEIN REGNUM NATURO vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 4,5 cm bazalt zúzalék ágyazó-, teherelosztó,- és szivárgó réteg TNZ-0/11
- 1 rtg. műanyag dombornyomott felületszivárgó drénlemez - DÖRKEN DELTA-TERRAXX vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. 1,2 mm vastag lágyított pvc csapadékvíz elleni szigetelés legalább 3-5 cm-es átlapolásokkal, toldásokkal forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva leterheléssel rögzítve - MAPEI MAPEPLAN B vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. 160 g/m2 geotextília elválasztó réteg
- 10 cm-ről induló 0,5 %-os lejtésű lépésálló expandált polisztirol hab hőszigetelés lépcsős ütközőnézzel AUSTROTHERM EPS AT-H100 vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 25 cm monolit vasbeton födémlemez tartószerkezeti tervek szerinti méretkoordinációval
- 15 cm ásványi szálas közetgyapot hőszigetelés ragasztással és dübelezéssel rögzítve - ROCKWOOL CEILINGROCK vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. homlokzati nemesvakolat rendszer üvegszövethálóval erősítéssel fehér színben

R.05 /TETŐTERASZ/
- 2,5 cm kültéri kerti lap díszburkolat - LEIER KAISERSTEIN REGNUM NATURO vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 4,5 cm bazalt zúzalék ágyazó-, teherelosztó,- és szivárgó réteg TNZ-0/11
- 1 rtg. műanyag dombornyomott felületszivárgó drénlemez - DÖRKEN DELTA-TERRAXX vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. 1,2 mm vastag lágyított pvc csapadékvíz elleni szigetelés legalább 3-5 cm-es átlapolásokkal, toldásokkal forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva leterheléssel rögzítve - MAPEI MAPEPLAN B vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. 160 g/m2 geotextília elválasztó réteg
- 15 cm-ről induló 0,5 %-os lejtésű lépésálló PIR (poliizocianurát) hab hőszigetelés lépcsős ütközőnézzel - BACHL PIR ALU vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 20 cm monolit vasbeton födémlemez tartószerkezeti tervek szerinti méretkoordinációval
- 1 rtg. glettelés és 3 rtg. beltéri festés

R.06 /ZÁRÓFÖDÉM/
- 10 cm ásványi szálas közetgyapot hőszigetelés, ROCKWOOL MULTIROCK vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 15 cm lánc-, rovar- és gombamentesítést szeglemez tartó közelben ásványi szálas közetgyapot hőszigetelés, ROCKWOOL MULTIROCK vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. párazáró hőlükör fólia
- 1 rtg. 1,00 cm vastagságú normál gipszkarton építőlemez
- 1 rtg. 1,00 cm vastagságú tűzgátló gipszkarton építőlemez
- 1 rtg. glettelés és 3 rtg. beltéri festés
- – belső tér

R.07 /HÉJAZAT/
- 1 rtg. 0,7 mmm vastagságú korrózióállóság porszórt alumínium kettős állókorcos tömített fémlemez fedés, fehér színben - PERFA PREFALZ P.10 tiszta fehér (RAL 9010) vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. átszellőztetett aládétszőnyeg
- 1 rtg. 2,5 cm vastagságú OSB építőlemez burkolat a fémlemez fedés aljzatakként
- 5/5 cm lánc-, rovar- és gombamentesítést ellenlécezés közelében átszellőztetett légrés
- 1 rtg. páraáteresztő vízzáró esőfólia
- 15 cm lánc-, rovar- és gombamentesítést szeglemezes tartó közelben légrés
- – padlástér

R.08 /HOMLOKZATI FAL/
- 1 rtg. homlokzati nemesvakolat rendszer fehér illetve antracit szürke színben
- 10 cm vakolható homlokzati expandált polisztirol hab hőszigetelés ragasztással és dübelezéssel rögzítve - AUSTROTHERM AT-H80 vagy műszaklilag ezzel egyenértékű
- 1 rtg. 0,5 cm vastagságú felületkiegyenlítő faldörzsölés
- 30 cm csökkentett hőátbocsátású égetett kerámia falazóblokk falszerkezet - POROTHERM X-THERM 30
- 1 rtg. beltéri vakolat
- 1 rtg. glettelés és 3 rtg. beltéri festés

PLAN - ART MÉRNÖKIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
4033 Debrecen, Luther utca 50.
06 (30) 220 - 2035

6 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉNEK
EGYSZERŰ BEJELENTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA

D-D METSZET		2022. 03. 01.
B-08_B	M=1:100	47/2019
Megrendelő:	PROFITÁL 2004 Kft. 4281 Létavértes, Konyári utca 22. sz.	
Építés helye:	4026 Debrecen, Mester utca 31. sz.	Hrsz.: 7799
Felelős Tervező:	Rácz Tibor István, Okl.építészmérnök É-09-0506	
Tervező munkatárs:	Zsirnamenszki Tamás, építészmérnök	

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL! TELJES EGÉSZÉNEK VAGY RÉSZLETEINEK BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSA A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS!